

HEAT'N'CHARGE SMART


YHDELLÄ ASKELEELLA AUTONLATAUKSEEN



Lataukseen ja lämmitykseen taloyhtiölle, työpaikoille, vapaa-ajanviettokehteisiin



Automaattinen laskutus eParking.fi-sovelluksella

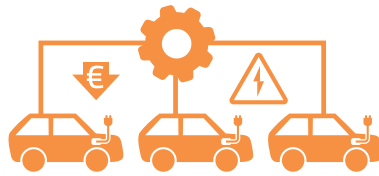

Voidaan asentaa huoletta myös isommille parkkialueille nykyisen järjestelmän tilalle ilman kallista investointia uusiin kaapeleihin



Nopea asennus myös pikaliittimiin ja alumiiniin Fiboxin DIGI Piharasioihin

Kuormanhallinnan ansiosta suurin sallittu teho ei ylitä, vaikka latauksessa olisi useita sähköautoja samaan aikaan



Heat'n'Charge-tuotteet valmistetaan Lempäälän tehtaallamme. Niillä on Avainlippu-tunnus osoituksena suomalaisesta työstä.



HEAT'N'CHARGE SMART



Heat'n'Charge Smart on yhteensopiva eParking.fi-järjestelmän kanssa

eParking.fi on pysäköinninhallintajärjestelmä, jonka avulla lataustolppien ja pysäköinnin hallinta hoituu taloyhtiöissä ja erilaisissa organisaatioissa helposti ja vaivatta. Järjestelmä pitää huolen, että autojen käyttämä lataus- ja lämmityssähkö ei ylitä sallittuja rajoja, lataustoimintoja voi hallita etänä, ja maksuliikenne hoituu helposti ja reilusti. Lisäksi palveluun voi lisätä pysäköinnin hallinnan, jolloin ylläpitäjä voi määritellä säännöt pysäköinnille ja seurata pysäköinnin maksuja digitaalisesti.



Säästä aikaa

eParking-palvelu säästää hallinnointiin kuluvaa aikaa, sillä kaikki lataukseen ja pysäköintiin liittyvä hoidetaan digitaalisen järjestelmän avulla. Ei enää Excel-taulukoiden ylläpitoa tai sähkön kulutuksen vahtimista!




Seuraa lukuja ja laskuta helposti

Avainlukujen, kuten sähkön kulutuksen ja maksuliikenteen seuranta on helppoa käyttäjä-, pistoke- ja pysäköintialuekohtaisesti. Käyttäjiä voi laskuttaa helposti eParking-palvelun kautta.



Hinnoittele joustavasti

eParking-palvelun eri toiminnot, kuten latauksen, lämmityksen ja pysäköinnin voi hinnoitella halutulla tavalla. Järjestelmässä on myös mahdollista luoda eri käyttäjäryhmiä erilaisilla hinnoitteluilla.

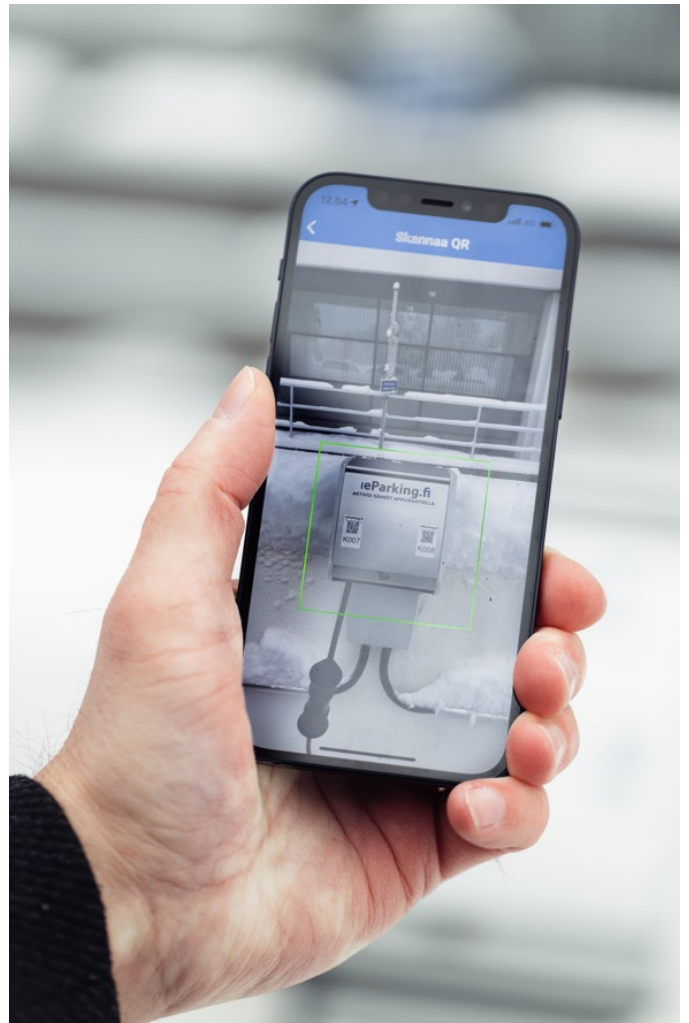

HEAT'N'CHARGE SMART		HEAT'N'CHARGE SMART RETROFIT-KIT
Tekninen nimi	Smart F-I 1V 2x16A MID 2xVVJS	Smart R-I 1V 2x16A MID 2xVVJS
Tuotenumero	611025302	611025202
Sähkönnumero	3504804	3504815
Kotelon tiedot		
Kotelointiluokka	IP44	Asennus olemassa olevaan alumiiniseen Fibox DIGI piharasiaan (Snro: 3420072, 3420367)
Iskulujuusluokka	IK08	
Mitat / mm (K x L x S)	248 x 234 x 198	
Paino kg	3,6 kg	
Valmistusmaa	Suomi	
Materiaali	Kuori anodisoitua alumiinia, sivut polykarbonaattia	
Kannen lukitus	Avainlukitus	
Asennus	Pylväs, seinä	
Sisältö ja käyttö		
kWh-mittari	MID-sertifioitu energiamittari	
Pistorasioiden määrä	2	
Pistorasioiden tyyppi	High Load Suko	
Käyttölämpötila	-25 °C ... +40 °C	
Jatkuva virta per pistorasia	13 A, +40 °C 16 A, < +25 °C	
Ajastus	Sovelluksen avulla	
Vikavirtasuojaja Johdonsuoja	Pistokekohtainen 16 A/30 mA yhdistelmäkoje	
Kuormanhallinta	Kyllä, eParking.fi-palvelun kautta	
Soveltuvat palveluntarjoajat	eParking.fi-sovellus	
Sähköiset tiedot		
Standardi	EN 61439-1, EN61439-3	
Asennuspuolen liitäntä	yksivaiheinen	
Nimellisvirta (A)	32 A	
Max latausteho, latauspiste (kW)	3,68 kW	
Oikosulkusuojaus	10 kA	
Jakelujärjestelmä	TN	
Nimellisjännite	230/400 VAC, 50 Hz	
Suojaus sähköiskulta	Kotelo ja suojamaadoitus	
Nimelliseristysjännite	U _i = U _e	
Kaapelointi	CU 2,5 - 16mm ²	Sopii vanhojen alumiinisten Fibox DIGI piharasioden virtaliittimeen
Napaluku	1...3/N/PE	

	Tuotenumero	Sähkönnumero	Nimi	Kuvaus	Yhteensopivat tuotteet
1	611025902	3504806	Heat'n'Charge Smart FM	Koteloitu Xodem-tukiasema	Heat'n'Charge Smart F-I Heat'n'Charge Smart R-I
2	3596026	3413090	MB 16026 SET	60 mm pylväsasennukseen	Heat'n'Charge Smart F-I Heat'n'Charge Smart FM
3	9916062	3420009	Seinäasennuspelti	Seinäasennukseen	Heat'n'Charge Smart F-I Heat'n'Charge Smart FM
4	3550214	3413026	3XPG21	Seinäasennukseen	Heat'n'Charge Smart F-I Heat'n'Charge Smart FM
5	3576150	3504837	FMF 10- Kalvotii.laip Set	Seinäasennukseen	Heat'n'Charge Smart F-I Heat'n'Charge Smart FM
6	9916057	3420011	PHR_C-Profile	Selät vastakkain kiinnike, kahden laitteen pylväsasennukseen	Heat'n'Charge Smart F-I Heat'n'Charge Smart FM Heat'n'Charge Smart R-I





FIBOX

Enclosing innovations

Fibox Charging Solutions Oy

Keilaranta 17, 02150 Espoo

Puh: +358 207 785 700

Sähköposti: infofi@fibox.com

www.fibox.com